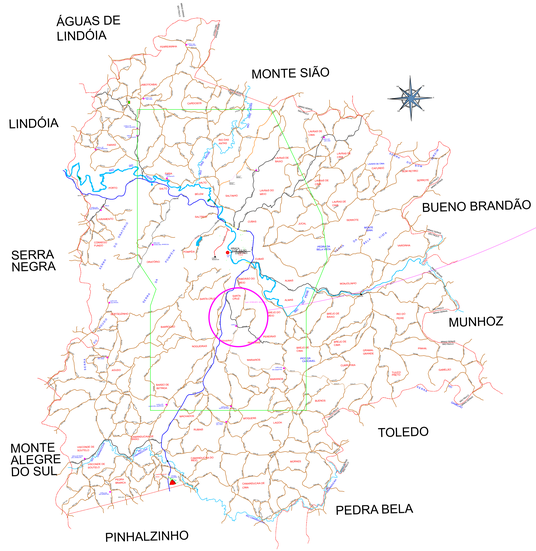



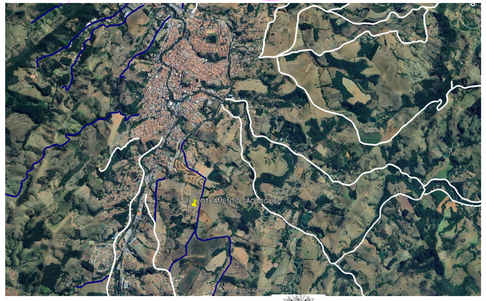

ELABORADO ATRAVÉS DAS CARTAS TOPOGRÁFICAS
DO IGC 1:50.000 FOLHAS:
SF-23-Y-A-VI-3 (SOCORRO)
SF-23-Y-B-III-1 MUNHOZ
SF-23-Y-B-III-2 (SERRA DE LINDÓIA)
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA (2007/2002

A PREFEITURA AGRADECE A EMPLASA EM COMUNICAÇÃO DE ITAJAÍ AS CEDÊNCIAS DESTA FOLHA.

LEGENDA:
CAPELA
ALTIMETRIA DE TERRA
ESTRADAS PAVIMENTADAS
ESTRADAS DE TERRA
LIMITE DE MUNICÍPIO
CORREGOS E RIOS
CURVAS DE NÍVEL
EXPANSÃO URBANA
DIVISÃO DE BAIRROS

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Obra: *Pavimentação em ruas do Loteamento São Miguel - Município de Socorro - SP*

Local: *Bairro dos Pereiras - Socorro - SP*

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850

Assinado de forma digital por GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850

GALTIER FERNANDES DE PAULA
ENG. CIVIL- CREA- 5070806200

Folha:	Processo:	Escala:	Data:
01/01		***Indicada***	***MAI/2026***



ESTUDO DE PAVIMENTAÇÃO

ESCALA 1:2

LEGENDA

- ***PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE***
- ***PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR***
- ***FIM DE TRECHO***
- ***QUADRAS***
- ***LEITO CARROÇAVEL***
- ***EIXO DAS ESTACAS***

SEÇÃO–TIPO DE PAVIMENTAÇÃO



ESTUDO DE PAVIMENTAÇÃO

ESCALA 1:1

PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR - TRECHO 01					
Rua São Gabriel					
ESTACAS	A	B	C	D	AxD
	EXTENSÃO (m)	DIM. 1 (m)	DIM. 2 (m)	MÉDIA (m)	ÁREA (m²)
E1 - E2	20,00	9,80	9,50	9,65	193,00
E2 - E3	20,00	9,50	9,40	9,45	189,00
E3 - E4	20,00	9,40	9,50	9,45	189,00
E4 - E5	3,21	9,50	9,40	9,45	30,33
E6 - E7	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E7 - E8	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E8 - E9	7,22	9,50	9,50	9,50	68,59
POLIGONOS		FORMAS	IDENTIFICAÇÃO		ÁREA (m²)
		POL. 1	Entrada		388,97
		POL. 2	R. S. Gabriel / Serafins		345,22
		POL. 3.	R. S. Gabriel / V.Virtudes		256,05
		ÁREA TOTAL DO TRECHO			2080,16
Rua das Virtudes					
E10 - E11	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E11 - E12	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E12 - E13	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E13 - E14	7,10	9,50	9,50	9,50	67,45
E14 - E15	18,36	9,50	9,80	9,65	177,17
E16 - E17	20,00	9,41	9,44	9,43	188,60
E17 - E18	20,00	9,44	9,41	9,43	188,60
E18 - E19	20,00	9,47	9,50	9,49	189,80
E19 - E20	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E20 - E21	10,91	9,50	9,39	9,45	103,10
POLIGONOS		FORMAS	IDENTIFICAÇÃO		ÁREA (m²)
		POL.4	R. Vituvdes trecho 01 e 02		306,67
		ÁREA TOTAL DO TRECHO			2181,39
Rua São Rafael - Trecho 01					
E22 - E23	20,00	9,85	9,50	9,68	193,60
E23 - E24	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E24 - E25	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E25 - E26	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E26 - E27	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E27 - E28	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E28 - E29	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
			ÁREA TOTAL DO TRECHO		1333,60
Rua dos Arcanjos					
ESTACAS	A	B	C	D	AxD
	EXTENSÃO (m)	DIM. 1 (m)	DIM. 2 (m)	MÉDIA (m)	ÁREA (m²)
E30 - E31	20,00	9,56	9,32	9,44	188,80
E31 - E32	5,24	9,32	9,40	9,36	49,05
E32 - E33	20,00	9,40	9,27	9,34	186,80
E33 - E34	15,27	9,27	12,92	11,10	169,50
POLIGONOS		FORMAS	IDENTIFICAÇÃO		ÁREA (m²)
		POL. 5	R. Querubins		214,25
		POL. 6	R. Querubins		254,36
		ÁREA TOTAL DO TRECHO			1062,76
Rua dos Querubins - Trecho 1					
E35 - E36	15,27	9,50	9,50	9,50	145,07
E36 - E37	20,00	9,50	9,50	9,50	190,00
E37 - E38	5,17	11,50	9,50	10,50	54,29
E38 - E39	20,41	9,50	11,50	10,50	214,31
			ÁREA TOTAL DO TRECHO		603,67
			ÁREA TOTAL GERAL		7223,58

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Obra: *Pavimentação em vias do Loteamento São Miguel - Município de Socorro - SP*

Local: *Bairro dos Pereiras - Socorro - SP*

Objeto: *Pavimentação em ruas do Loteamento São Miguel - Município de Socorro - SP*

GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850

Assinado de forma digital por GALTIER FERNANDES DE PAULA:38270425850

GALTIER FERNANDES DE PAULA
ENG. CIVIL- CREA- 5070806200

Folha:	Processo:	Escala:	Data:
01/01		***Indicada***	***MAI/2026***